
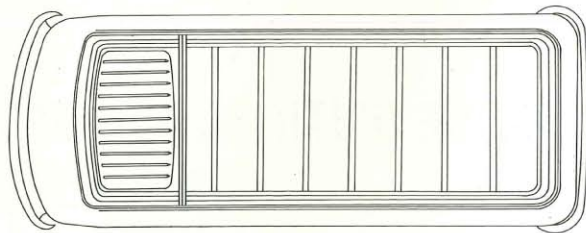
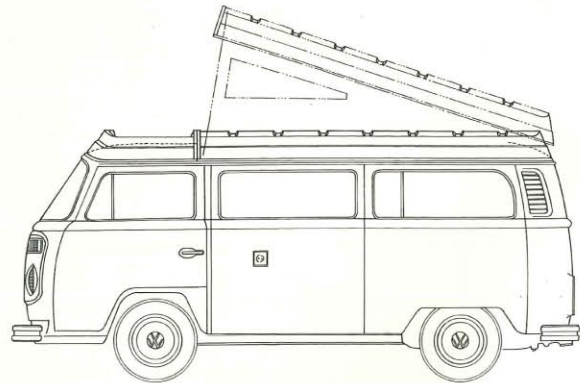



# NOTICE D'UTILISATION DES AMENAGEMENTS DU CAMPING

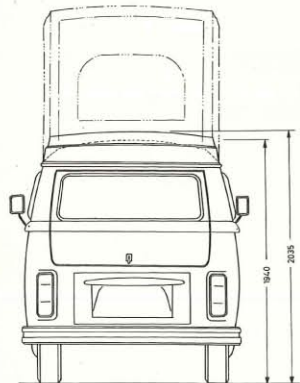

#### TABLE RECAPITULATIVE

Lanterneau avec cuvelage de galerie . . . . .	14
Prise de courant batterie . . . . .	12
Plafonnier . . . . .	2
Rideaux . . . . .	1
Poignée de maintien . . . . .	12
Tabouret . . . . .	9
Lit pour enfant . . . . .	11
Bloc évier et penderie . . . . .	6
Connexion secteur 220 V . . . . .	12
Matelas sur compartiment moteur . . . . .	8
Installation gaz butane . . . . .	13
Housse de roue de secours . . . . .	10
Banquette arrière . . . . .	7
Banquette latérale . . . . .	9
Évier . . . . .	6
Placard à provisions . . . . .	2
Coffret latéral avec tablette rabattable . . . . .	5

Les textes, croquis et photos de cette notice d'utilisation, se rapportent au dernier modèle sorti au moment de l'impression de cet opuscule. Le Constructeur se réserve le droit d'apporter des améliorations sur le modèle décrit, sans qu'aucune information ne soit faite au préalable.

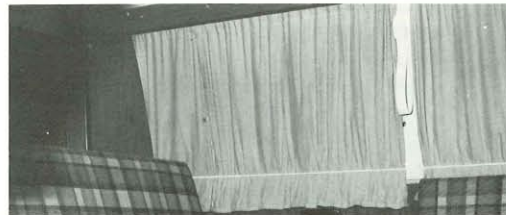

#### **RIDEAUX**


Les rideaux de la cabine chauffeur ainsi que celui de séparation, se fixent à l'aide de boutons prévus à cet effet. Tous les autres rideaux montés d'origine peuvent être tirés.

#### **IMPORTANT**

Après utilisation des rideaux, il faut les replier afin que le champ visuel soit dégagé au maximum pendant les déplacements.

#### **ATTENTION**


Le rideau (porte latérale) à droite du réchaud, doit être poussé vers l'arrière lors de l'utilisation de ce dernier.

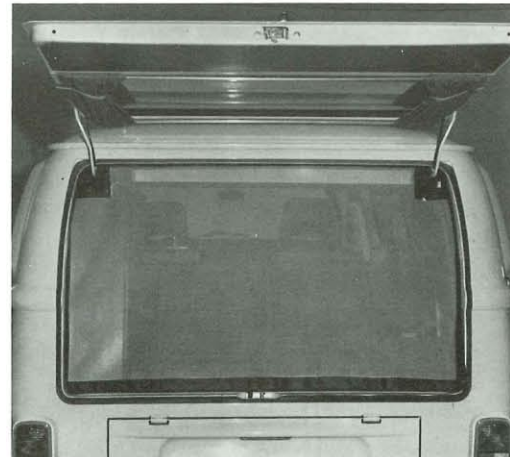

#### **MOUSTIQUAIRE**

La moustiquaire se fixe à l'aide de boutons-pression dans l'encadrement du hayon AR.

Elle protège des insectes lorsqu'on aère l'intérieur du véhicule. En outre, le hayon peut être fermé moustiquaire fixée.

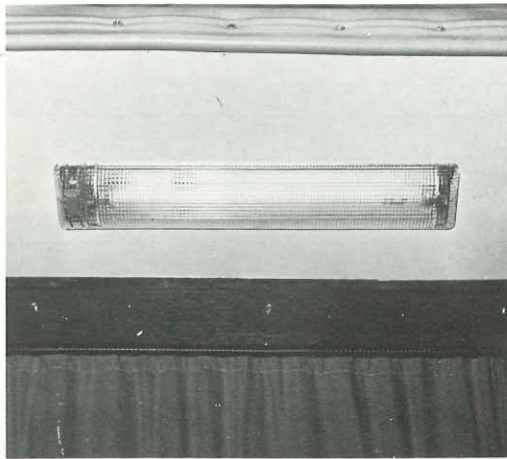


#### PLAFONNIER

Une lampe de 12 volts à transistors est fixée dans la garniture du toit au dessus de la banquette latérale.

#### IMPORTANT

Afin d'utiliser le plafonnier, il faut, au préalable, tirer l'interrupteur de l'éclairage intérieur fixé à droite du montant sur le tableau de bord.

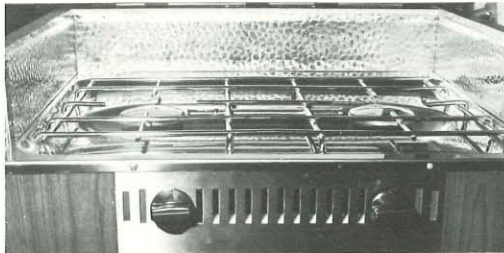

#### PLACARD A PROVISIONS

Se situe derrière le siège du passager avant.

#### RECHAUD

- Un réchaud à gaz butane est fixé dans la partie supérieure du placard à provisions.
- Une notice de cet appareil est jointe à ce dernier.
- Pour lever la table du dessus du réchaud, il faut appuyer sur le bouton poussoir situé dans l'angle à gauche. Afin de maintenir celle-ci dans sa position verticale, on doit tout d'abord la tirer à gauche et ensuite la pousser à droite entre le tampon caoutchouc et la tringle à rideau.



#### TIROIR



Sous le réchaud, existe un tiroir. Son ouverture est possible, en enfonçant le bouton poussoir présent sur la poignée.

#### GLACIERE

Pour ouvrir la glacière, dégager la lanière et saisir la poignée afin de l'ouvrir. A la partie supérieure de la glacière, se trouve un bac à glace où blocs, cubes de glace, produits congelés peuvent être conservés.

L'eau qui en découle est récupérée par un dispositif situé sous le bac et s'écoule à l'extérieur, à l'aide d'un tuyau séparé.

L'intérieur de la porte est aménagé. Elle peut recevoir des bouteilles

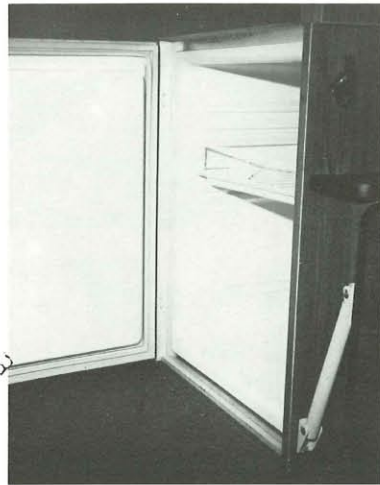


et un compartiment suffisamment grand permet le stockage de denrées périssables. La glacière ne doit pas être surchargée. La porte doit pouvoir se refermer facilement, sans endommager le contenu. Sur route, nous conseillons l'utilisation de bouteilles et boîtes en plastique, les récipients en verre, étant à éviter.

Chaque conservant devra être bouché correctement afin d'éviter tout renversement du contenu.

#### IMPORTANT

Il est à noter que la lanière de fixation doit être posée pendant le voyage, ce qui évitera l'ouverture de la porte et le renversement des denrées stockées.

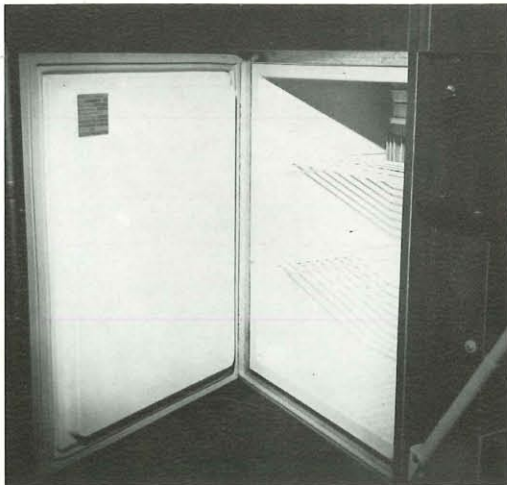

#### REFRIGERATEUR


Un réfrigérateur 45 litres alimenté soit électriquement en 12 ou 220 V soit par gaz peut être monté en remplacement de la glacière.

Avant d'accomplir un déplacement, il est préférable d'alimenter le réfrigérateur en 220 V ou au butane avant de brancher la batterie en 12 V.

#### ATTENTION

La canalisation d'échappement sur le montant de porte, côté droit, ne doit pas être obstruée.

La notice d'utilisation est jointe à l'appareil.

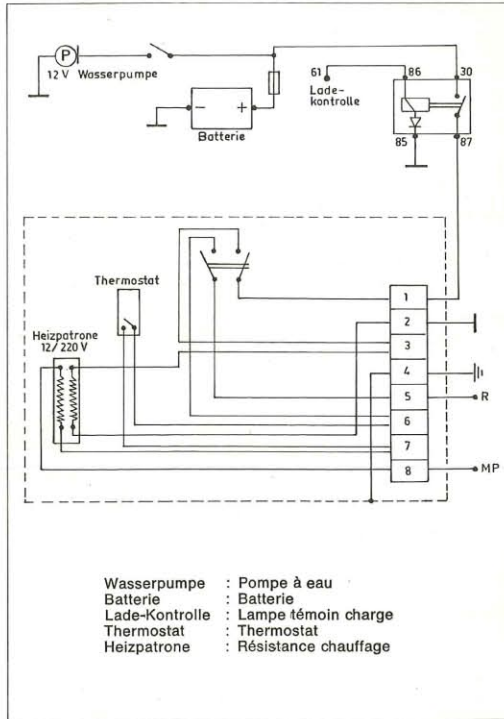


#### COFFRET LATÉRAL AVEC TABLETTE RABATTABLE

Ce coffret avec tablette rabattable est fixé sur le côté droit de la glacière ou du réfrigérateur.

Cet emplacement se prête particulièrement pour le stockage de boîtes de conserves, paquets et autres articles pouvant être conservés à température ambiante.

La tablette rabattable offre une surface de travail idéale. Elle se lève par le haut et un cliquet s'engage automatiquement sur la jambe de soutènement.

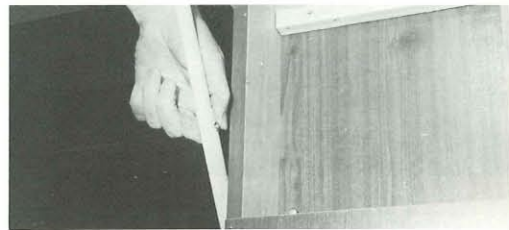

#### ATTENTION

Avant de relever la porte latérale, la tablette est à rabattre en enfonçant le boulon placé sur la jambe de soutènement et en poussant jusqu'à ce que le déclic soit entendu.




#### BLOC EVIER ET BLOC EVIER AVEC PENDERIE

Sur le coté gauche, derrière le siège du chauffeur, est monté un bloc évier avec penderie. Le bloc évier en acier inoxydable, équipé d'une canalisation d'évacuation d'eau débouchant sous le plancher du véhicule, est encastré dans la table de travail recouvrant l'ensemble. Les eaux usées sont évacuées vers l'extérieur et à l'arrêt il faut veiller à la direction vers laquelle ces dernières peuvent s'écouler.

Le réservoir à eau d'une contenance de 28 litres se situe sous le bac-évier et est, en cas de démontage, à extraire par le dessus.

L'alimentation en eau a lieu grâce à une pompe électrique 12 volts fixée sous le réservoir. L'interrupteur de commande est placé à droite du robinet et du coté du bac évier.

L'eau ne doit pas séjourner trop longtemps dans le réservoir et nous conseillons de le vider après chaque voyage. Pour cela, utiliser le

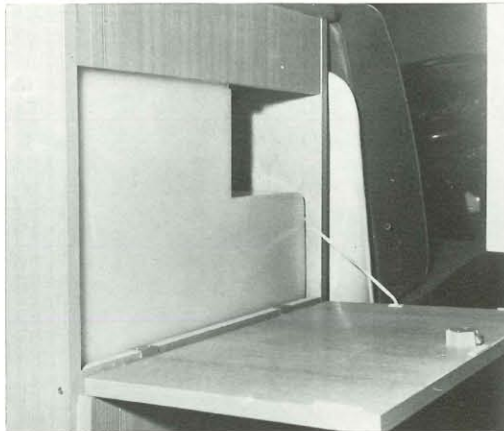


bouchon placé dessous. Après vidange, revisser ce dernier tout en veillant que l'orifice de remplissage ne soit pas obstrué afin que le réservoir reste aéré. Si une mauvaise odeur se manifestait, rincer en utilisant une dissolution de soude et d'eau, puis à l'eau claire. Laisser sécher. Il est toutefois à noter que les indications mentionnées sur le paquet du produit de rinçage sont à observer.

#### IMPORTANT

La pompe ne doit pas être sollicitée si le réservoir est vide. L'emplacement derrière le réservoir peut être surélevé et aménagé en penderie.

Celle-ci est accessible par la porte de gauche munie d'un miroir. Sous le logement du réservoir à eau, existe un placard avec porte verrouillable.

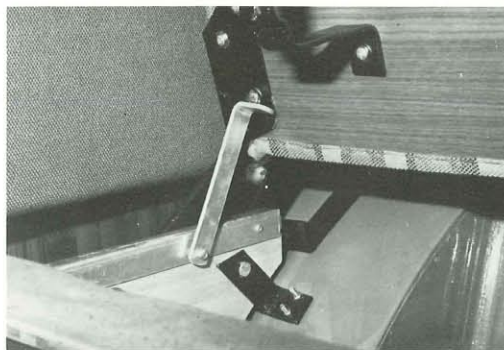

#### BANQUETTE AR. AVEC ACCOUDOIRS ET COFFRE DE RANGEMENT

La banquette ar. est transformable en un lit de 2 pers. Pour cette transformation, il est nécessaire de déposer la table à manger, puis de pousser la ceinture placée entre la banquette et le dossier. Libérer ensuite la fixation sous la banquette, lever cette dernière de l'avant et tirer vers soi, de façon à ce que le dossier s'intercale entre le matelas s/compartiment moteur et la banquette. Pour transformer le lit en siège, il faut se placer devant l'ensemble, lever la banquette avant jusqu'à ce qu'un dé clic se fasse entendre.

Appuyer ensuite en poussant les deux éléments vers l'arrière. Passer la lanière entre le dossier et la banquette, appuyer le siège vers le bas et bloquer à l'aide de la fixation.

Pour avoir accès au coffre de rangement sous la banquette, lever le siège et le tenir dans sa position ouverte en utilisant la jambe de soutènement fixée sur la paroi gauche du socle du siège.

Avant de lever le siège, la fixation placée au centre doit être libérée et remise lorsque l'ensemble forme à nouveau un siège.



Le lit à 2 pers. ne doit pas être utilisé pour le transport des passagers. Ne permettez pas aux enfants de stationner sur le compartiment moteur pendant le voyage mais assurez-vous que le dossier est ancré correctement dans sa position verticale et que tous les passagers ont attaché leur ceinture.

Les éléments des sièges et matelas sont en mousse recouverts de housses en polyester souple.

La plaque indiquant le type du véhicule, le n° de cde concernant l'équipement de camping se situe en bas sur le socle du siège AR. Ces indications sont à fournir lors de toutes cde de pièces détachées de camping.


Le matelas s/compartiment moteur est utilisé au montage du lit 2 personnes. Il est en mousse, recouvert d'une housse polyester fermée par une fermeture «éclair».


#### TABOURET

Le tabouret placé derrière le chauffeur offre un siège et peut également être utilisé à l'extérieur. Toutefois, cet équipement ne doit pas être employé pendant les déplacements car il est pourvu ni de ceinture de sécurité, ni de dossier. Avant de voyager, on doit s'assurer que le tabouret est amarré à l'aide de la sangle prévue à cet effet.

#### BANQUETTE LATÉRALE

Sur le coté gauche, entre le bloc-évier et le siège AR, une banquette avec dossier mobile a été aménagée. Le dossier pourra être utilisé comme pose-tête pendant la nuit. Le logement présent sous ce siège recevra les bouteilles de gaz.

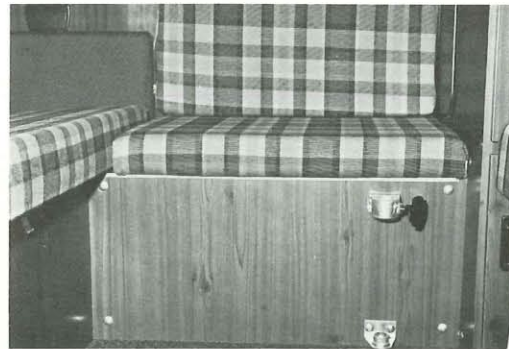

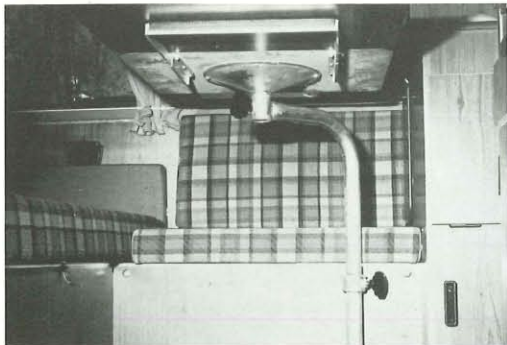

#### TABLE PIVOTANTE

La fixation est assurée par un support tubulaire coudé tourillonnant dans deux coussinets vissés dans la paroi inférieure AV de la banquette latérale.


Cette table est orientable, rabattable et peut être, grâce à une vis de blocage, réglée dans de nombreuses positions.

#### ATTENTION

Afin de transformer la banquette AR en lit à deux personnes, il faudra, au préalable, déposer la table pivotante.

Pour éviter de blesser les passagers et d'endommager les meubles, lors de freinages, pendant les déplacements, le blocage du support devra être assuré à l'aide de la vis pression.

La roue de secours placée à l'arrière gauche est recouverte d'une housse identique à celle des sièges.


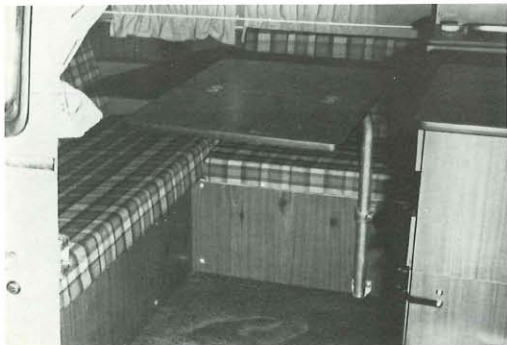


#### LIT POUR ENFANT




Ce lit suspendu offre un emplacement de repos confortable pour l'enfant. Non utilisé, il est enroulé près de la paroi intérieure Av. du socle du siège Ar. En cas d'utilisation, déplier et engager les tringles prévues en les fixant dans l'habitacle chauffeur. Eventuellement, ôter les appuie-tête des dossiers de sièges Av. Deux fixations se situent sur les montants Av. et deux sur les montants Ar. de la cabine chauffeur.

#### ATTENTION

La charge maximum du lit pour enfant ne doit pas excéder 40 Kg.

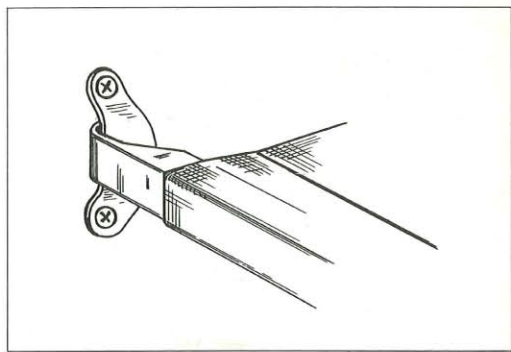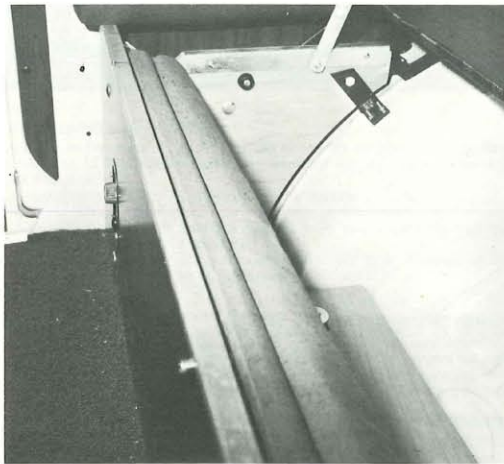





#### POIGNEE DE MAINTIEN

Une poignée est placée sur les cotés gauche et droite.

#### CONNEXION SECTEUR 220 Volts.

Sur le coté gauche extérieur du véhicule est monté un raccord prévu pour 220 volts et muni d'un couvercle de protection.

Coté gauche, mais intérieur, une prise de 220 volts est encastrée au dessus de laquelle sont disposés deux fusibles vissés.

Pour alimenter le réfrigérateur en 220 volts, une prise est disponible, dissimulée derrière le placard à provisions.

Un câble électrique de 25 m avec canalisation intermédiaire, fiches et connexions, est à utiliser pour le branchement.

#### ATTENTION


La consommation maximale du câble électrique non déroulé de son enrouleur ne doit pas excéder 1 000 **W**.

#### ALIMENTATION BATTERIE

L'alimentation du réfrigérateur en 12 v. pendant le déplacement, se fera au moyen d'une canalisation électrique pourvue d'une fiche qui sera branchée derrière le siège du passager Av. L'alimentation de la pompe à eau se fera à l'aide de la même canalisation.

#### ATTENTION

Lorsque le véhicule est stationné, le réfrigérateur ne doit pas être alimenté en 12 volts.

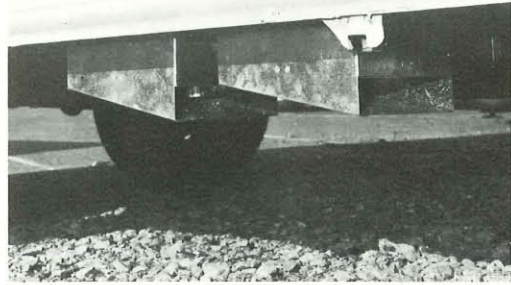

#### INSTALLATION GAZ BUTANE

Dans le coffre sous siège latéral est prévu un emplacement destiné à recevoir la bouteille de gaz. Une aération est ménagée et ne doit pas être obstruée.

La canalisation de gaz relie les différents appareils à gaz: réchaud, réfrigérateur, puis continue vers le détendeur.

Ce dernier possède un écrou à ailettes avec pas à gauche, permettant le raccordement à la bouteille.

En cas de plusieurs appareils alimentés au gaz, chacun devra être équipé d'une soupape de fermeture individuelle.

#### IMPORTANT

Devront être impérativement refermées:


— la soupape de fermeture individuelle après utilisation de chaque appareil.

— la bouteille de gaz pendant les déplacements.

Le réchaud ne doit jamais être utilisé comme moyen de chauffage.

#### ATTENTION

Les réparations à entreprendre seront à réaliser par un spécialiste. L'aération ne doit pas être obstruée et les bouteilles de gaz sont à fixer à l'aide de sangles caoutchouc prévues à cet effet.

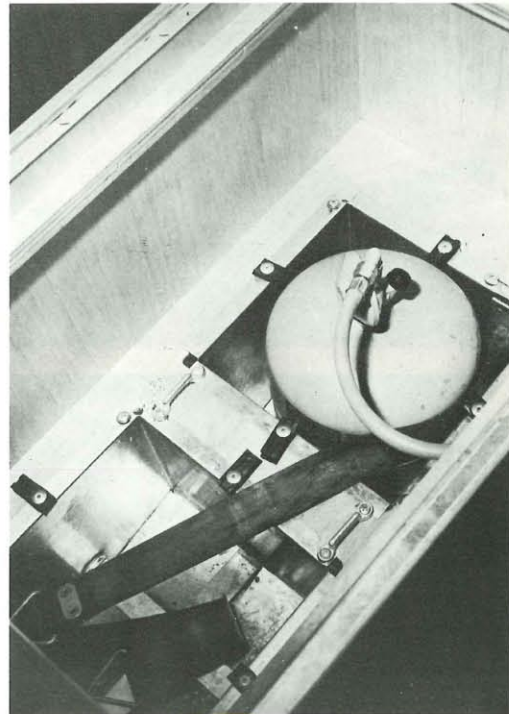



#### LANTERNEAU AVEC LIT DOUBLE ET CUVELAGE DE GALERIE

L'ensemble de la surface du toit est recouvert de deux éléments renforcés en fibre de verre. La plus grande partie placée à l'arrière appartient au lanterneau tandis que l'élément avant fixe, forme un cuvelage utilisé comme galerie de toit.

Des points de fixation sont disposés sur les cotés et serviront à l'amarage des bagages.

Le soufflet équipant le lanterneau est en toile de tente et les cotés latéraux pourvus de moustiquaires. Il en est de même pour la paroi frontale qui reçoit la plus grande fenêtre. Cette dernière s'ouvre et se ferme par une fermeture «éclair» permettant ainsi le chargement et le déchargement du cuvelage de toit. Pour utiliser le lanterneau, détacher tout d'abord la lanière placée au milieu à l'avant, puis dégager les verrouillages des compas gauche et droit, ce qui permettra de lever le toit en utilisant la poignée prévue à cet effet.

Pour la dernière phase de l'ouverture du lanterneau, appuyer sur la



barre transversale de l'armature du toit jusqu'à obtenir une tension complète du soufflet.

Le pliage du lanterneau s'effectue en opérant de façon inverse. Il faut toutefois veiller que le soufflet se plie régulièrement et ne se coince pas entre le toit amovible et celui du véhicule au dans les compas. Afin d'éviter toute détérioration, il est proscrit de circuler le lanterneau déployé.

A l'intérieur du lanterneau est monté un lit de deux personnes. En position ouverte, la partie avant du lit peut être levée et tirée vers l'avant en lui faisant décrire un mouvement circulaire, ce qui donne un lit de 184 x 116 cm. Le jour ainsi qu'en roulant, la partie avant du lit doit être repoussée vers l'arrière.

La plate forme du lit est recouverte de mousse de polyester elle-même recouverte d'une housse en polyester souple.

